

## CUIDADOS

- Faça as revisões em uma rede autorizada Caloi ou com um profissional capacitado.
- Somente utilize lubrificantes específicos e recomendados para os componentes.
- Se os cabos de freio/câmbio apresentarem deterioração, faça a substituição.
- A regulagem dos freios deve ser feita por profissionais capacitados. Procure a assistência técnica.
- Não conduza a bicicleta com o câmbio desregulado e/ou com a corrente mal engatada.
- Pratique o carregamento da bateria com frequência. Consulte o manual do usuário.
- Mantenha os pneus bem calibrados. Se necessário, substitua-os por modelos com a mesma especificação.
- No fim da vida útil dos componentes, faça o descarte em local apropriado. Entre em contato com o SAC.

## LIMPEZA

- A bicicleta deve ser limpa em pé - posição de uso, com água e sabão neutro.
- Evite jogar água diretamente no sistema de transmissão. Faça a lubrificação da corrente.
- Utilize um borrifador manual para aplicar o desengraxante nos componentes da transmissão.
- Seque a bicicleta com pano de microfibra.
- Retire a bateria antes de iniciar a limpeza.
- A bicicleta não deve ser exposta a jatos de água

## GARANTIA

- Guarde sua nota fiscal com o como documento de validação em caso de acionamento da garantia.
- Solicite que a rede autorizada/loja especializada de sua confiança ou por você anote o número de identificação do quadro na nota fiscal.



### NOTA

O termo atualizado da garantia pode ser acessado através do QR Code ao lado. A Caloi reserva-se o direito de realizar alterações no conteúdo sem aviso prévio e/ou notificações.



MODELO DA BICICLETA: \_\_\_\_\_

NÚMERO DO QUADRO: \_\_\_\_\_

NÚMERO DA NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_

LOJA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_

## TORQUE DE APERTO

- Parafusos e porcas com torque de aperto não recomendado podem danificar o componente e ocasionar problemas no funcionamento.
- Utilize sempre o torquímetro para a verificação do torque realizado.
- Avalie se o componente indica o torque na peça. Caso contrário, utilize a tabela abaixo:

Componente	Torque (Nm)
Gancheira removível	10
Suporte do guidão (mesa)	6
Abraçadeira do selim	5 - 6
Selim	7
Aperto do pedal	35 - 55

## GARANTIA

Quadro de aço / alumínio / carbono: 5 anos  
Demais componentes: 90 dias (garantia legal)  
Conjunto elétrico shimano: 90 dias  
Conjunto elétrico etrotec: 2 anos

**SAC**  
0800 701 8022

**E-MAIL**  
sac@caloi.com

**SITE**  
www.caloi.com

2020 © Copyrights CALOI. Todos os direitos reservados.

Uma divisão da Dorel Industries Inc.



PRODUZIDO  
NO PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



**CALOI NORTE S.A**

CNPJ:04.301.024/0001-31

Avenida Abiurana, N° 150

Distrito Industrial, Manaus (AM)

CEP: 69075-010

Edição 01/2020



# CALOI

## BICICLETAS ELÉTRICAS E-VIBE

### GUIA DO USUÁRIO

Você acaba de adquirir uma bicicleta pensada e desenvolvida para o melhor desempenho e satisfação ao pedalar. Obrigado por confiar na Caloi!


Agora você faz parte deste mundo cheio de alegria, lazer, amizade, saúde e muita aventura!

As informações de montagem contidas neste manual são exclusivas para a rede autorizada. A Caloi não se responsabiliza por acidentes ou danos ocasionados por falhas durante a montagem de mecânicos não especializados.

## SEGURANÇA

- Respeite as leis de trânsito da sua região.
- Realize as manutenções da bicicleta em uma rede autorizada da Caloi.
- Utilize equipamentos de proteção durante a montagem, operação e manutenção da bicicleta.
- A adição de acessórios na bicicleta é de inteira responsabilidade do usuário.
- Não deforme, desmonte ou aplique produtos sobre a bateria. Tenha cuidados especiais.

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

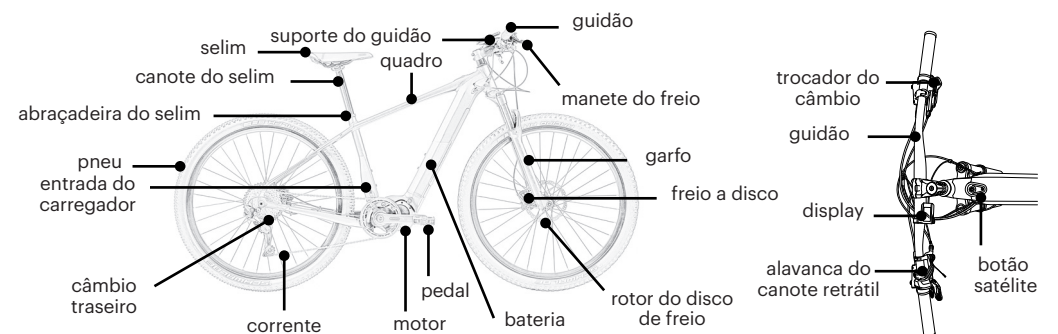

## ANTES DE PEDALAR

### VERIFIQUE:

- Correta fixação de todos os componentes.
- Funcionamento dos freios e da transmissão.
- Limpeza e lubrificação da corrente.
- Condições e calibragem dos pneus.
- Conservação dos itens de segurança.
- Regulagem do selim conforme a altura.
- Condições da bateria.

## FERRAMENTAS

Para montar a bicicleta, tenha as ferramentas:

- Chaves de fenda de tamanho grande e pequeno.
- Chave Philips de tamanho médio.
- Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen).
- Alicates universais.
- Jogo de chaves de boca.
- Jogo de chaves TORX.
- Torquímetro.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

R01

# CALOI

FABRICAMOS  
CICLISTAS



PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES ATRAVÉS DO QR CODE, OU ATRAVÉS DO SITE [WWW.CALOI.COM/MANUAIS](http://WWW.CALOI.COM/MANUAIS)




## 1 CANOTE E SELIM


- Insira o canote no tubo, respeitando a profundidade mínima requerida.
- Fixe o canote de acordo com o sistema de fixação da bicicleta: **blocagem rápida** ou **abraçadeira**.
- Monte o selim sobre o canote, fixando-o através do suporte de **carrinho** ou **abraçadeira**.

Após a montagem, verifique se o canote e o selim estão bem fixados.

Acesse o manual de instruções para outras dúvidas!

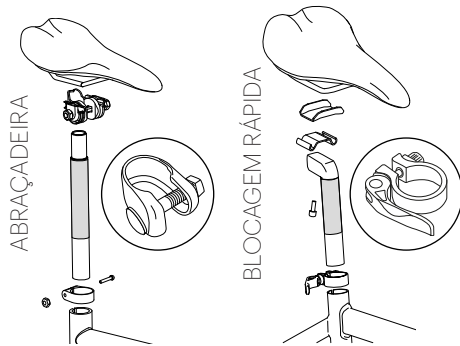

## 2 PEDAIS



Verifique em cada pedal o sentido correto de instalação:

**R:** Pedal do lado direito com fixação no sentido horário.


**L:** Pedal do lado esquerdo com fixação no sentido anti-horário.

Fixe os pedais através da porca.

Após a montagem, certifique-se de que ele esteja bem fixado antes de pedalar.


## 3 RODA DIANTEIRA

- Remova as proteções plásticas.
- Com o garfo voltado para frente, encaixe-o no eixo da roda.
- Monte a roda no garfo, observando o sentido de giro gravado no pneu.
- Retire a porca e uma das molas, e passe o eixo de blocagem dentro do cubo da roda.
- Insira a mola e a porca no eixo de blocagem.
- Feche a alavanca de blocagem, no lado esquerdo da bicicleta.

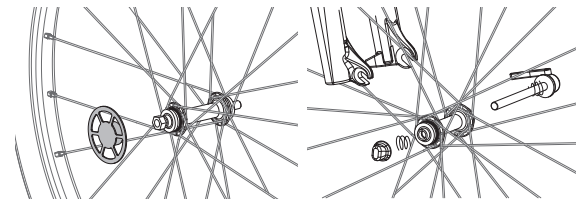

OBS: Após a montagem, certifique-se de que a roda esteja bem fixada.

## 4 GUIDÃO



### MESA DO GUIDÃO 01


- Retire os parafusos (1).
- Posicione o guidão (2) sobre a mesa com o freio (3) voltado para frente.
- Fixe os parafusos (1).

OBS: Verifique o torque de aperto adequado na tabela indicada.

## 5 FREIOS

### FREIOS A DISCO HIDRÁULICO

- Monte o disco na roda, observando o sentido de giro.
- Instale a trava de fixação com ferramenta especial.
- Fixe a roda dianteira no garfo.
- Faça o ajuste do freio na rede autorizada.

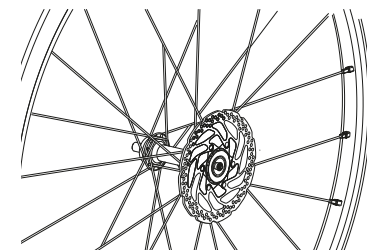


## 6 BATERIA

### CARREGAMENTO DA BATERIA

Para carregar a bicicleta, conecte o carregador na tomada e plugue o terminal (1) na bateria (2).

Após o carregamento, feche a tampa plástica (3).

OBS: Para fazer o carregamento externo é necessário a aquisição do adaptador SM-BTE80, já que ele não acompanha o produto.




### REMOÇÃO DA BATERIA

Para retirar a bateria do corpo da bicicleta, insira a chave (1) e destrave a bateria.

Em baterias localizadas no corpo da bicicleta, deslize paralelamente para a remoção.


Consulte o manual de instruções para verificar as condições de carregamento da bateria.



## 7 VISOR

### UTILIZAÇÃO


Acesse o manual do usuário para verificar as funções específicas de cada modelo de bicicleta, assim como os indicadores de utilização do visor.

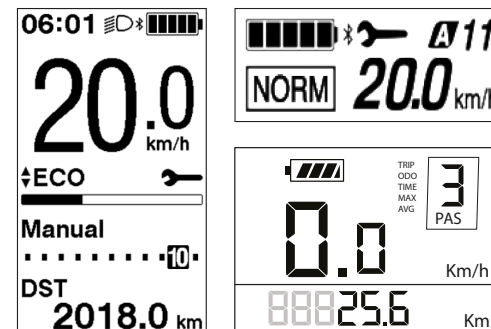

## 8 ITENS DE SEGURANÇA

### SINALIZADORES DE RODA

Montar no lado oposto à válvula do pneu.



### SINALIZADOR TRASEIRO

Montar no canote.




### SINALIZADOR DIANTEIRO

Montar no lado direito do guidão.



### ESPELHO RETROVISOR

Montar no lado esquerdo do guidão.



### CAMPAINHA

Montar no lado direito do guidão.