


CALOICROSS

EXTRA *Light*



Manual de Instruções

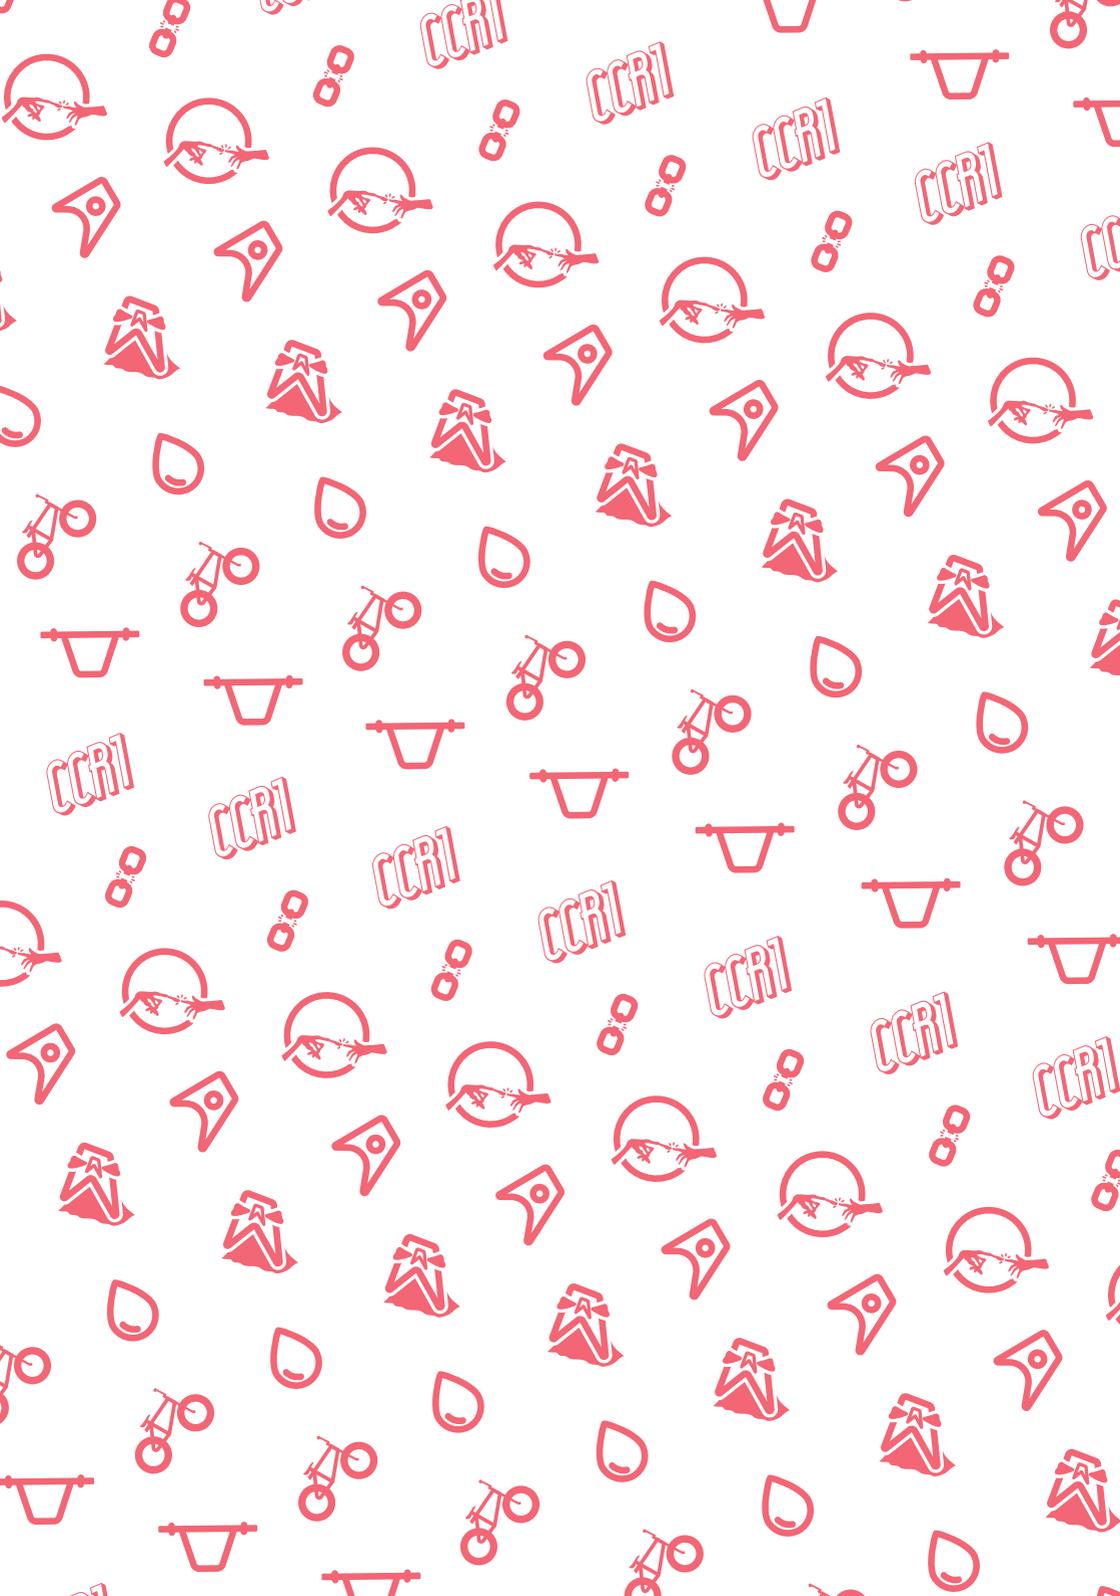

Você acaba de adquirir uma bicicleta pensada e desenvolvida para o melhor desempenho e satisfação ao pedalar. Obrigado por confiar na CALOI!

SEGURANÇA

- Respeite as leis de trânsito da sua região.
- Realize as manutenções da bicicleta em uma rede autorizada da Caloi.
- Utilize equipamentos de proteção durante a montagem, operação e manutenção da bicicleta.
- A adição de acessórios na bicicleta é de inteira responsabilidade do usuário.
- Utilize os itens de proteção durante a condução.

ANTES DE PEDALAR

VERIFIQUE

- Correta fixação de todos os componentes.
- Funcionamento dos freios e da transmissão.
- Limpeza e lubrificação da corrente.
- Condições e calibragem dos pneus.
- Conservação dos itens de segurança.
- Regulagem do selim conforme a altura.

LIMPEZA

- Evite jogar água diretamente no sistema de transmissão. Faça a lubrificação da corrente.
- Utilize um borrifador manual para aplicar o desengraxante nos componentes da transmissão.
- Seque a bicicleta com pano de microfibra.
- Limpe a bicicleta com água e sabão neutro.

OBS.: A bicicleta deve ser limpa em pé - posição de uso.

***As informações de montagem contidas neste manual são exclusivas para a rede autorizada. A Caloi não se responsabiliza por acidentes ou danos ocasionados por falhas durante a montagem de mecânicos não especializados.**

FERRAMENTAS

- Chaves de fenda de tamanho grande e pequeno.
- Chave Philips de tamanho médio.
- Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen) tamanhos T6 e T5.
- Alicates universal.
- Jogo de chaves de boca T10 e T15.
- Torquímetro.

CUIDADOS

- Faça as revisões em uma rede autorizada Caloi ou com um profissional capacitado.
- Se os cabos de freio apresentarem deterioração, faça a substituição.
- Não conduza a bicicleta com a corrente mal engatada.
- A regulagem dos freios deve ser feita por profissionais capacitados. Procure a assistência técnica.
- Somente utilize lubrificantes específicos e recomendados para os componentes.
- Mantenha os pneus bem calibrados. Se necessário, substitua-os por modelos com a mesma especificação.

GARANTIA

A garantia é entregue juntamente com a bicicleta, no ato da aquisição. Para validar sua garantia, é necessário a nota fiscal original do produto e o número do quadro da bicicleta.

O termo atualizado da garantia pode ser acessado através do QR Code acima.

A Caloi reserva-se o direito de realizar alterações no conteúdo sem aviso prévio e/ou notificações.



1981

Caloicross 1

CCR1

1982

Caloicross 2
"Elo Perdido"

1982

Lançamento do filme
"E.T.: O Extraterrestre"



1983

Caloicross Extra Light
"Bolinha"



1984

Caloicross Extra Light
"Seta"



1985

Caloicross Extra Light
"Gota"



1986

Caloicross Freestyle



1988

Caloicross Pro Light




IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES






FREIOS FERRADURA

Realize a regulagem dos freios sempre com os pneus calibrados. Alinhe as sapatas de freios com o aro, deixando um espaço de 1 mm entre o aro e a sapatá. Ajuste de forma que a distância seja igual dos dois lados (1). Utilizando o parafuso de ajuste do freio (2) e apertando o regulador, as sapatas ficarão mais próximas do aro; soltando o regulador, elas ficarão mais afastadas, deixando o freio mais alto ou mais baixo, de acordo com sua preferência. Torque de aperto 7 N.m.



MESA DO GUIDÃO

1. Posicione o guidão na mesa com o manete de freio voltado para frente da bicicleta.
2. Coloque a tampa da mesa por cima do guidão e aperte os parafusos utilizando uma chave Allen T6. Torque de aperto 13 N.m.




PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES ATRAVÉS DO QR CODE, OU ATRAVÉS DO SITE WWW.CALOI.COM/MANUAIS



RODA DIANTERA

1. Remova as proteções plásticas.
2. Com o garfo voltado para frente, encaixe o eixo da roda.
3. Monte a roda no garfo.
4. Insira as arruelas na extremidade do garfo, observando o posicionamento da aba lateral no primeiro furo do garfo.
5. Realize a fixação através das porcas utilizando chave de boca T15. Torque de aperto 27 N.m
6. Encaixe as proteções plásticas no eixo.

OBS: Certifique-se que a roda esteja completamente fixa antes de pedalar.

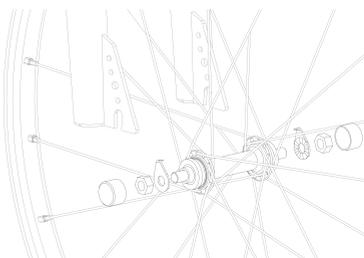

RODA TRASEIRA

1. Com a catraca da roda voltada para o lado direito da bicicleta, encaixe o eixo da roda com a gancheira do quadro.
2. Encaixe a corrente na catraca da roda traseira com a coroa do pedivela.
3. Insira as arruelas nas extremidades da gancheira, ajuste o tensionamento da corrente e realize a fixação das porcas, usando uma chave de boca T15. Torque de aperto 33 N.m
4. Montagem completa da roda.

OBS: Certifique-se que as rodas estejam completamente fixa antes de pedalar.



PEDAIS


Verifique em cada pedal o sentido correto de instalação:

R: Pedal do lado direito com fixação no sentido horário.

L: Pedal do lado esquerdo com fixação no sentido anti-horário.

Fixe os pedais através da porca usando uma chave de boca T15. Torque de aperto 40 N.m

OBS: Após a montagem, certifique-se de que ele esteja bem fixado antes de pedalar.




CANOTE E SELIM

1. Posicione o selim sobre o canote, fixando-o através da abraçadeira. Utilize uma chave Allen T6. Torque de aperto 21 N.m
2. Insira o canote no tubo do selim, com o selim voltado para frente, respeitando a profundidade mínima requerida e regule conforme sua altura.

3. Fixe o canote e aperte os prafausos da abraçadeira com uma chave Allen T5. Torque de aperto 16 N.m

OBS: Após a montagem, verifique se o canote e o selim estão bem fixados.





CALOICROSS

EXTRA *Light*



SAC

Atendimento de segunda
a sexta-feira das 10h as 16h.

11 5853 2744

Para grande São Paulo, DDD 11
e para todo o Brasil.

0800 701 8022

Para fora de São Paulo e Grande
São Paulo, apenas telefone fixo.

E-MAIL

sac@caloi.com

CALOI NORTE S.A

CNPJ:04.301.024/0001-31
Avenida Abiurana, Nº 150
Distrito Industrial,
Manaus (AM)
CEP: 69075-010
Edição 01/2020

Fabricado na China por
Tianjin Fuji-ta Bicycle
Industrial Co., Ltd.
e comercializado por
Caloi Norte S.A.

SITE

www.caloi.com
2020 © Copyrights CALOI.
Todos os direitos reservados

Uma divisão da Dorel Industries Inc.

DOREL