

CALOI®

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Eireli., pelo período de 1 ano, estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A Nathor assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se a bicicleta:

1. for utilizada por crianças acima de 05 anos ou acima de 21 Kg;
2. for exposta a ação do tempo. (chuva, sol, etc.);
3. for montada de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
4. sofrer danos causados por mau uso.

Caso seja necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deverá dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante. A garantia não se estende à peças que sofreram desgaste natural por uso. (ex: pneus e sapatas de freio).

Este certificado é válido somente no Território Brasileiro.

Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.
Rua Gustavo Zimmermann, 9855
Bairro Itoupava Central - Blumenau - SC
CEP 89063-001 - Fone: (47) 2111.8100



0800 713 8100
SAC@nathor.com.br
www.nathor.com

CALOI®

MANUAL DE MONTAGEM E CERTIFICADO DE GARANTIA



Acesse o QR Code e assista ao vídeo de demonstração da montagem.

BICICLETA ARO 12"

Idade Recomendada: a partir de 3 anos.

Bem-vindo ao mundo das bicicletas!

A partir de agora você tem em mãos um produto de qualidade e que muda a vida de toda criança: uma bicicleta Caloi! Com ela, toda criança descobre o mundo: ela vai se divertir, fazer novos amigos, se encher de alegria e ter muita aventura. É bom saber que a Caloi fará parte de tantas histórias.

Leia com atenção este Manual, ele vai permitir o uso da bicicleta com mais segurança.

LIMPEZA

- Use água com detergente ou sabão neutro. Enxágue e evite jogar água no canote do selim. Não use jato d'água.
- Na praia, limpe sempre a bicicleta após o uso com água e depois seque com um pano.

Caso necessite lubrificar a corrente, aplique um anticorrosivo, óleo SAE-30.

SEGURANÇA

- A utilização da bicicleta restringe-se a idade recomendada pelo manual;
- É importante sempre a supervisão dos pais ou responsável;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado;
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e possíveis folgas nos movimentos central e de direção;
- Respeite as leis de trânsito.

ATENÇÃO!

NÃO UTILIZE EM VIA PÚBLICA
SEM A SUPERVISÃO DE UM
ADULTO.

RELAÇÃO DE PEÇAS PARA MONTAGEM


Segue abaixo relação de peças para montagem do produto, especificados por cada etapa do processo:

Peças para montagem das rodas laterais (Etapa1):

- a. Dois Fixadores das Hastes Laterais
- b. Quatro Parafusos Flangeados M6 x 30mm (Dourado)
- c. Mesa
- d. Um Parafuso Flangeado M6 x 35mm (Prateado)
- e. Tampa da Mesa
- f. Dois Parafusos Flangeados M6 x 30mm (Prateado)
- g. Três porcas Auto Travantes M6
- h. Painel da Mesa

Peças para montagem do Pedal (Etapa 3):

- i. Par de Pedais
- j. Duas porcas Auto Travantes M8

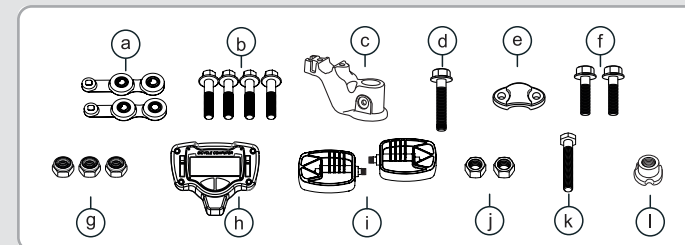

Peças para montagem do Selim (Etapa 4):


- k. Parafuso M6 x 40mm
- l. Manipulo M6

CALOI®

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. MONTAGEM DAS RODAS LATERAIS





Encaixe o Fixador e a Haste Lateral (a) conforme sequência da **Figura 01**. Posicione o conjunto no quadro (**Figura 02**), coloque os Parafusos Flangeados (b) e aperte-os utilizando a chave 10mm.

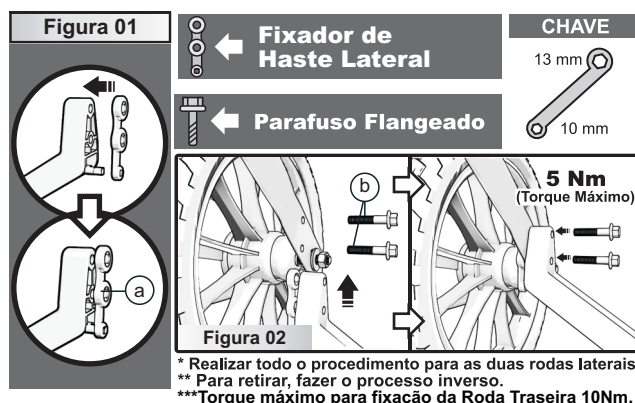

2. MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA E DIREÇÃO


Inserir o Para-lama no Garfo, em seguida inserir o Garfo no quadro (**Figura 03**).

Encaixe a Mesa (c) no Garfo observando o detalhe da chaveta (**Figura 04**). Em seguida coloque o parafuso e a porca e aperte conforme a **Figura 05**. Posicione o guidão para que ele fique centralizado, e em seguida coloque os parafusos (f) junto a parte superior da Tampa da Mesa (e), posicione as porcas (g) na parte inferior da Mesa (**Figura 06**). Aperte os parafusos (g) utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto) (**Figura 07**).

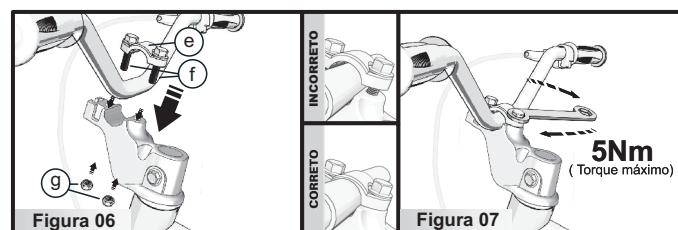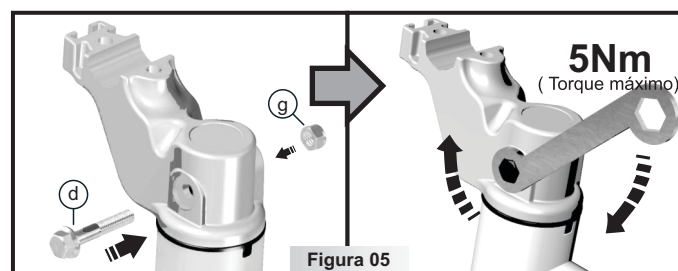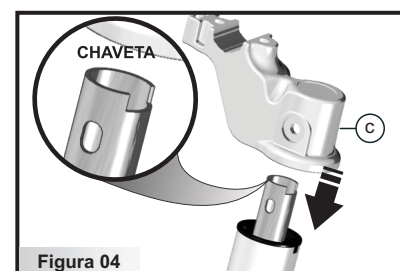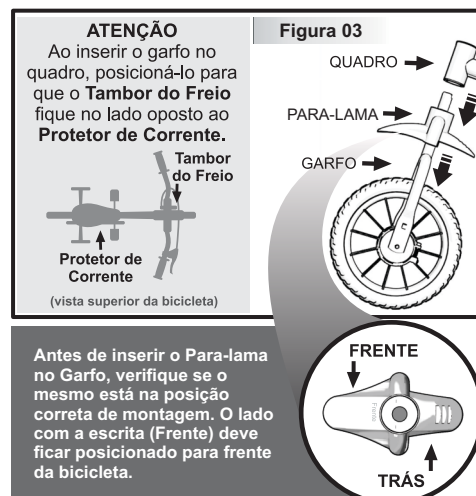


Depois de realizar o procedimento do item 2. Montagem da Roda Dianteira e Direção, reaperte o parafuso do Suporte da Maçaneta do Freio utilizando uma chave Philips (não acompanha o produto).

Nos modelos de Bicicletas masculinas, fixar a plaquinha frontal e nos modelos femininos, a cestinha (**Figura 08**), em seguida encaixar o Painel da Mesa (h) conforme **Figura 09**.

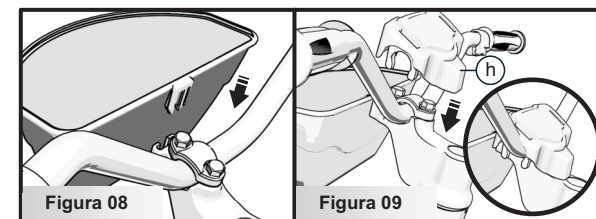



3. MONTAGEM DO PEDAL

Colocar o pedal (i) no pedivela conforme a **Figura 10**, posicionar e apertar a porca Auto Travante M8 (j) utilizando a chave 13mm. Segurar o pedal próximo à pedivela para rosquear corretamente.

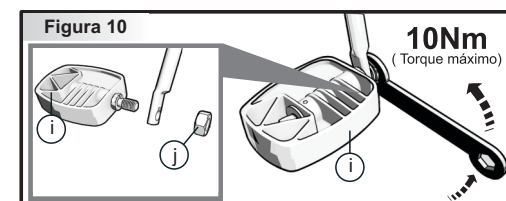

4. MONTAGEM DO SELIM

Inserir o Selim e escolher uma das duas regulagens de altura (**Figura 11**), sugerimos como referência as opções da tabela abaixo. Com o Selim devidamente regulado, inserir o parafuso (k) no orifício selecionado, conforme **Figura 12**. Certifique-se que o parafuso esteja bem encaixado, então aperte o manípulo M6 (l).

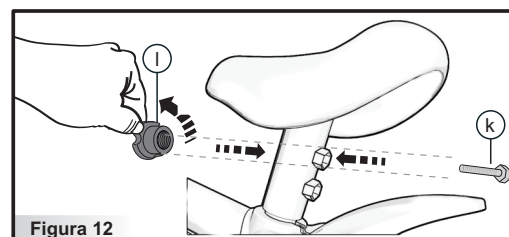


Altura da criança	Posição do Selim
Menor que 0,95 m	Posição 1
Maior que 0,95 m	Posição 2

* A tabela serve como um referencial, a posição pode ser alterada conforme necessidade da criança.

5. MONTAGEM DO SUPORTE PARA GARRAFINHA

Na parte inferior do tubo central há orifícios para encaixar o suporte da Garrafinha (**Figura 13**). Encaixe os pinos do suporte nos orifícios (**Figura 14**). Em seguida, deslize o suporte e ouça o "click" indicando que o mesmo está encaixado e travado corretamente (**Figura 15**).

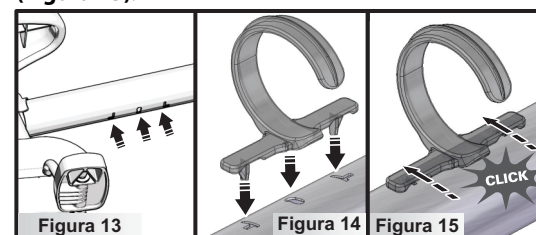

AJUSTE DA CORRENTE E DO FREIO

Saem de fábrica pré-ajustados, caso o ajuste seja necessário, seguir as instruções abaixo:

Ajuste da Corrente

Para ajuste do sistema de transmissão, afrouxe as porcas traseiras com duas chaves sextavadas 13mm. Puxe a roda de forma que a corrente permaneça esticada, em seguida reaperte as porcas (10 Nm).

Regulagem do Freio

Para o ajuste do freio, desaperte o parafuso utilizando uma chave philips PH2, em seguida, puxe o cabo do freio e faça o aperto do parafuso sem soltar o cabo, respeitando o espaçamento de 18mm, conforme **Figura 16**.

