
CALOI

Mobylette

MANUAL DE MONTAGEM

Mobylette

Ferramentas necessárias

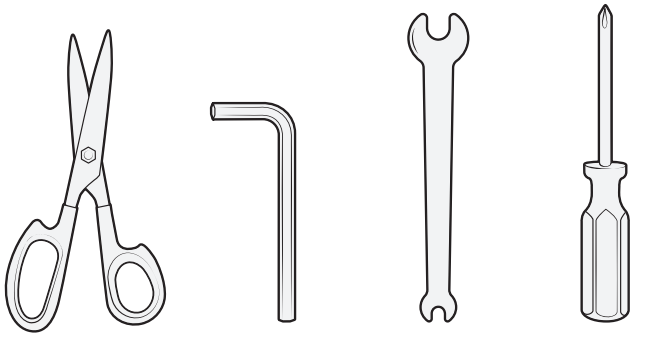

Tesoura

6mm Chave Allen

15mm Chave Boca


Chave Phillips

IMPORTANTE!
Você deve ler o manual do proprietário da Caloi antes de realizar sua primeira pedalada. Nele contém informações importantes sobre segurança, desempenho, uso adequado e manutenção.


Retire a bicicleta da embalagem

1 - Deslize cuidadosamente a bicicleta e as peças para fora da caixa.

Observação: Pode ser necessário pedir ajuda a outra pessoa para levantar a bicicleta.

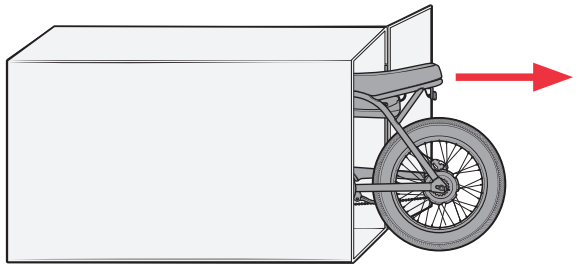


2 - Localize as peças menores na caixa e retire os pedais, carregador e chaves, deixando-os separados.

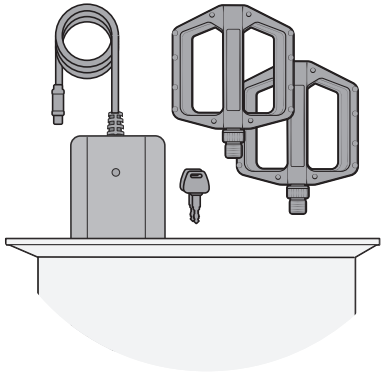

3 - Remova cuidadosamente os materiais de proteção da bicicleta. Corte-os afastando-se da bicicleta e das peças para não danificá-las.

Observação: Inspecione a bicicleta quanto a possíveis danos causados durante o transporte e certifique-se de que todas as peças estejam incluídas.

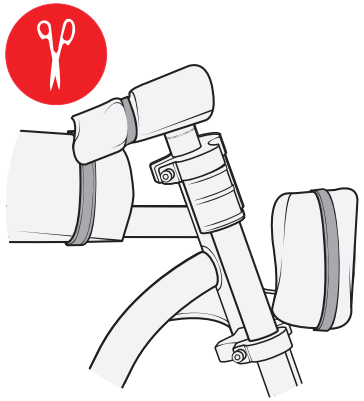

Mobylette

Referência das Peças

A. Quadro da bicicleta

B. Selim

C. Bateria

D. Guidão

E. Luz traseira

F. Luz dianteira

G. Chaves


H. Carregador da bateria

I. Pedais

J. Chave Allen e chave de boca


K. Garfo (suspensão dianteira)

L. Roda dianteira

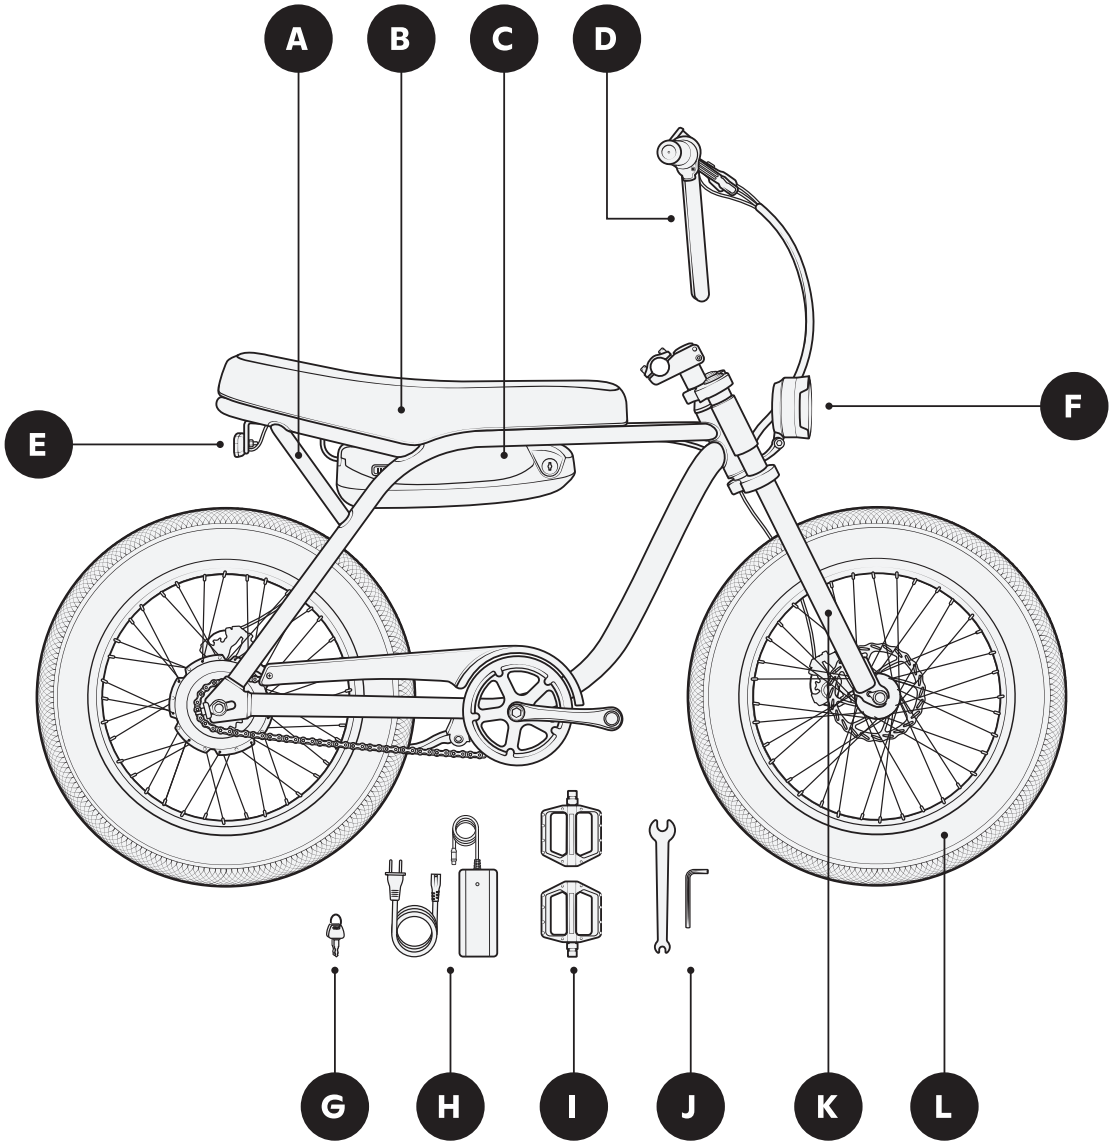


Montagem Guidão

A. Manete do freio traseiro
B. Acelerador
C. Haste da direção (coluna de direção)
D. Refletor
E. Painel frontal (faceplate)
F. Display (visor)
G. Manete do freio dianteiro.

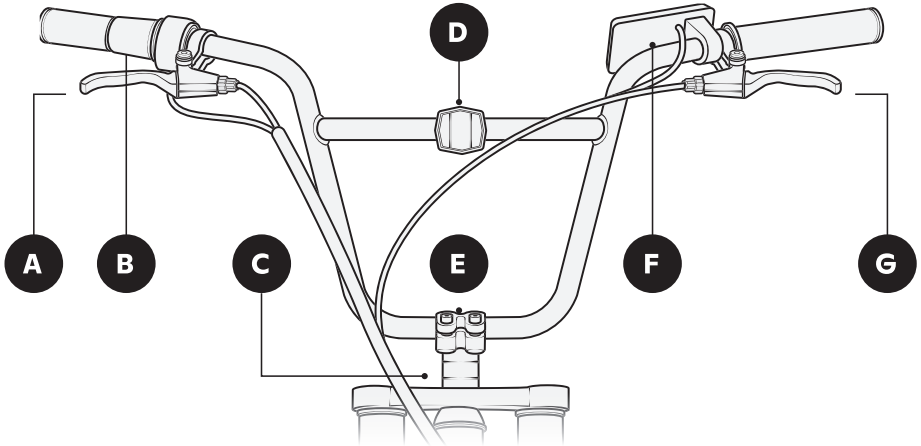


1 - Gire a haste da direção para que fique voltada para a parte frontal da bicicleta.

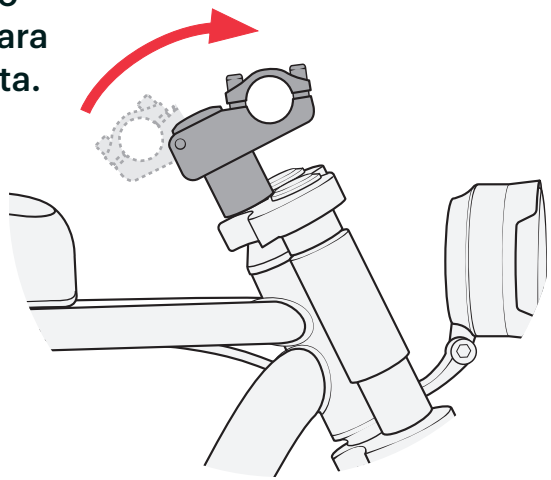


Nota: Não aperte os parafusos ainda. Você fará a fixação posteriormente.

2 - Remova os quatro parafusos superiores e a placa frontal, e deixe-os separados.

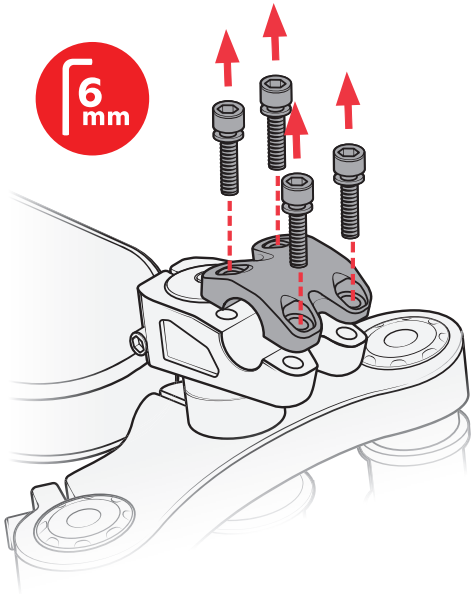


3 - Posicione a parte central do guidão dentro da haste da direção e apoie a parte superior do guidão contra o quadro da bicicleta.


IMPORTANTE: Certifique-se de que os cabos passem corretamente por cima do guidão. Ao ficar de frente para a bicicleta, o acelerador deve estar do lado esquerdo.

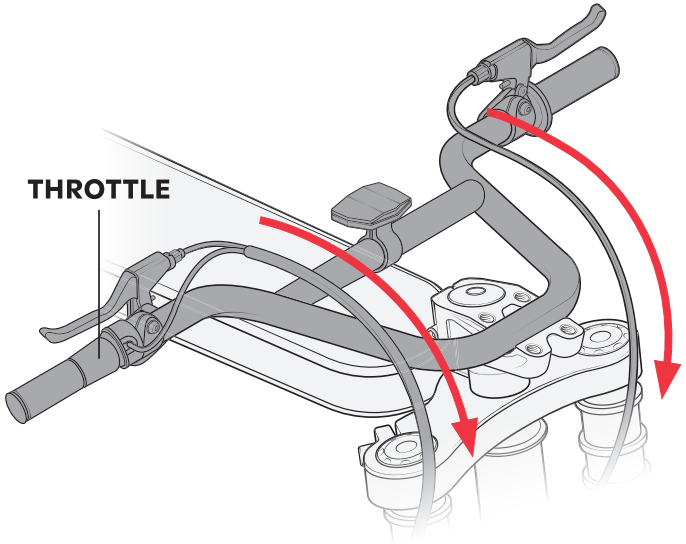


4- Reinstale a placa frontal na haste da direção e aperte parcialmente os parafusos.

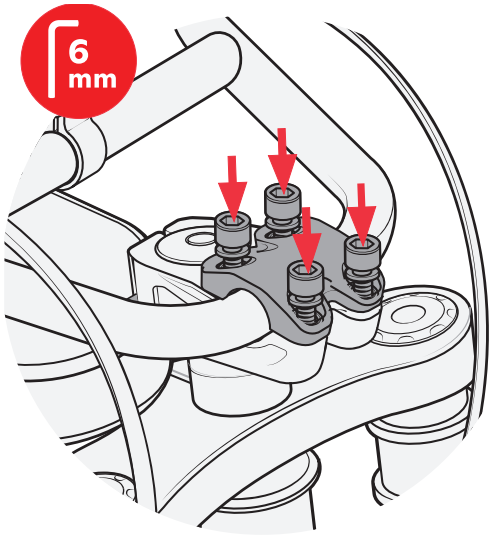


5 - Levante o guidão até a posição vertical.

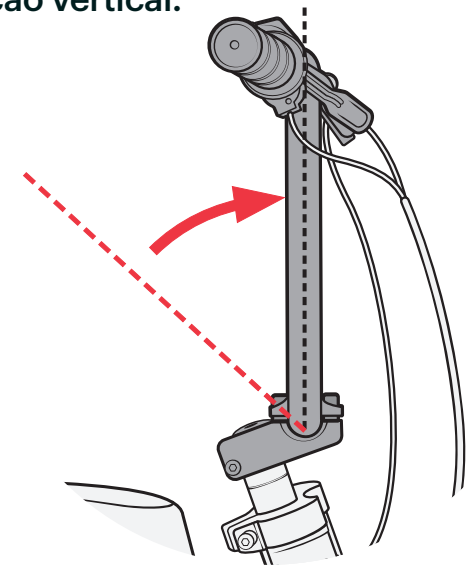


6 - Certifique-se de que o guidão esteja centralizado na placa frontal.

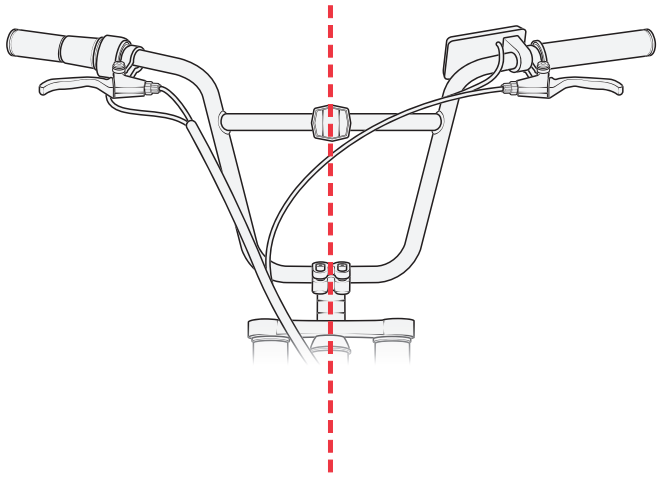


7 - Aperte totalmente os parafusos utilizando um padrão cruzado em “X”, alternando a sequência até que estejam firmemente apertados.
OBS: Torque dos parafusos da tampa: de 5 N.m a 8 N.m

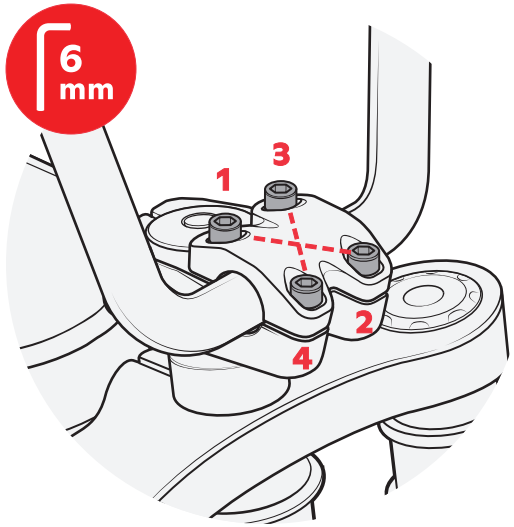


8 - Alinhe o guidão de modo que fique perpendicular à roda dianteira.

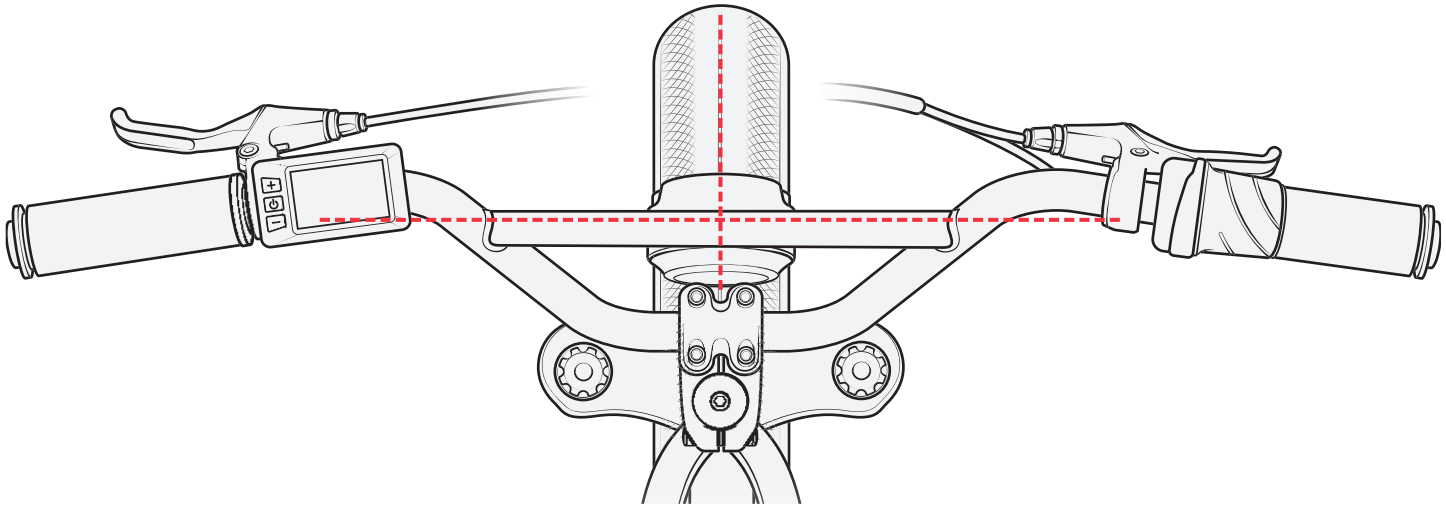

9 - Aperte firmemente os parafusos laterais da haste da direção.
OBS: Torque dos parafusos laterais de 10N.m a 12 N.m

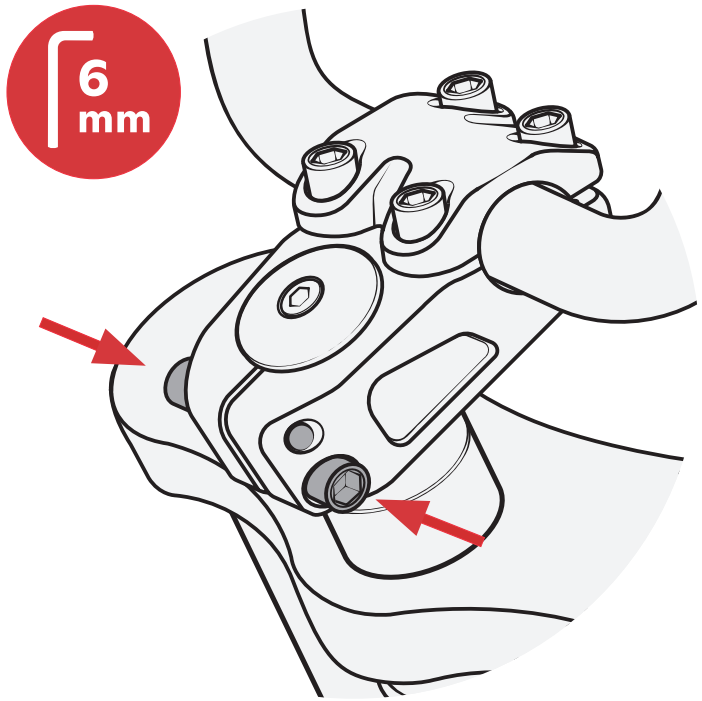


10 - Aperte o refletor dianteiro para que fique na posição vertical e voltado para a frente.

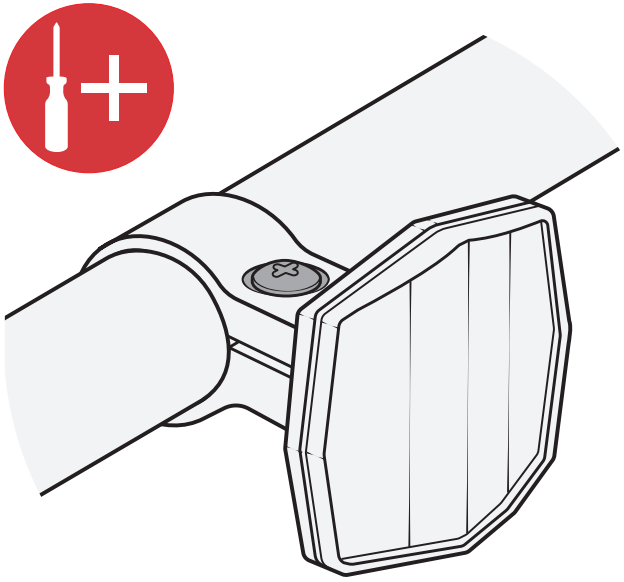


Instalação dos pedais

1 - Posicione cada pedal no braço de pedivela correspondente.

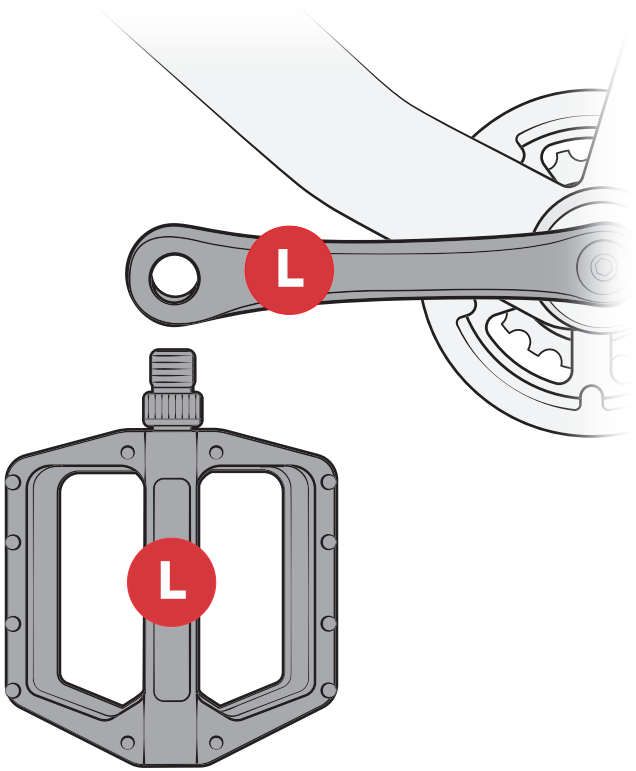

2 - Rosqueie cada pedal manualmente, girando o eixo do pedal. Em seguida, aperte completamente com uma chave.

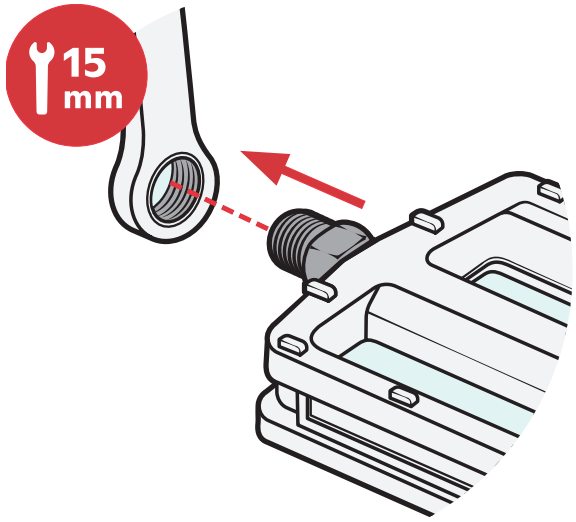


NOTA: Se estiver difícil rosquear o pedal manualmente, remova-o do pedivela, reposicione-o e tente novamente. Não force a rosca nem instale o pedal de forma cruzada.

IMPORTANTE:
Sempre aperte os pedais movendo a chave em direção à parte dianteira da bicicleta.

Pedal esquerdo (L): apertar conforme indicado na ilustração
O pedal do lado esquerdo possui fixação no sentido anti-horário.


Pedal direito (R): apertar conforme indicado na ilustração

OBS: Torque de aperto dos pedais: 35N.m a 55N.m.

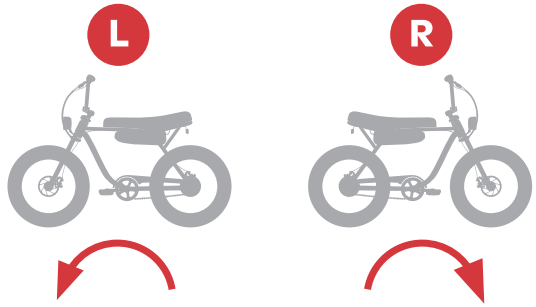


Inflar pneus


1 - Localize a pressão recomendada (PSI) impressa na lateral do pneu

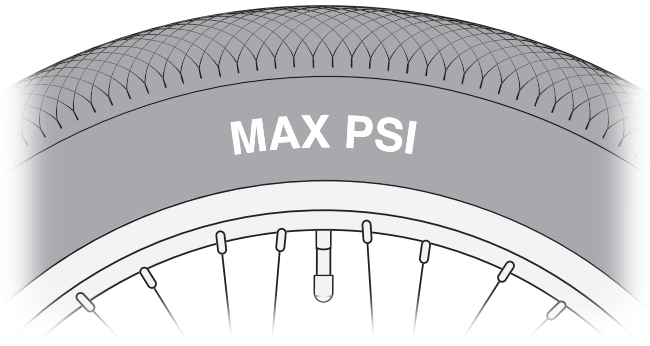

2 - Remova a tampa plástica da válvula do pneu, conecte a bomba de ar à válvula aberta e encha o pneu.

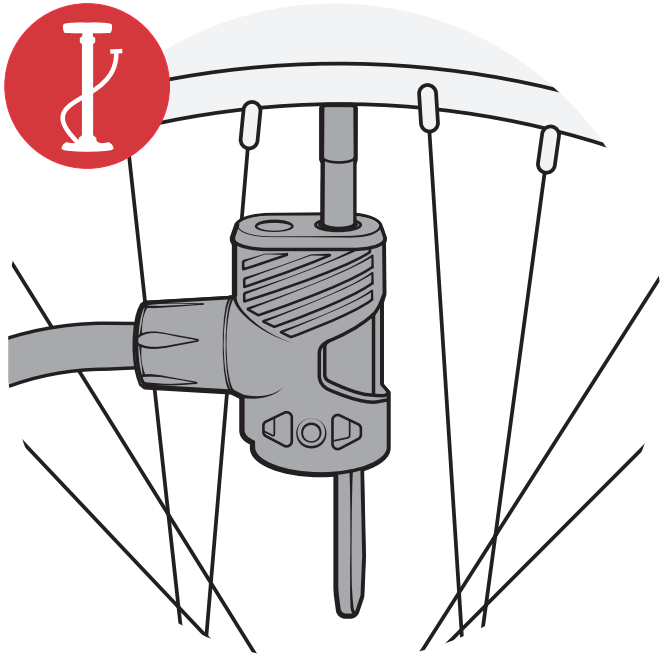


3 - Recoloque a tampa plástica e repita o procedimento no outro pneu.

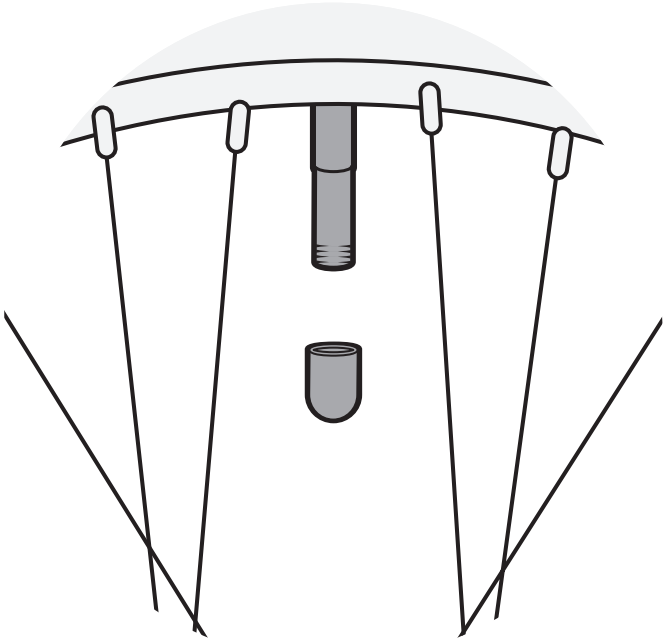

Carregar Bateria


1 - Utilize apenas o carregador original Caloi fornecido com sua bicicleta elétrica.

Insira o cabo na porta de carregamento.

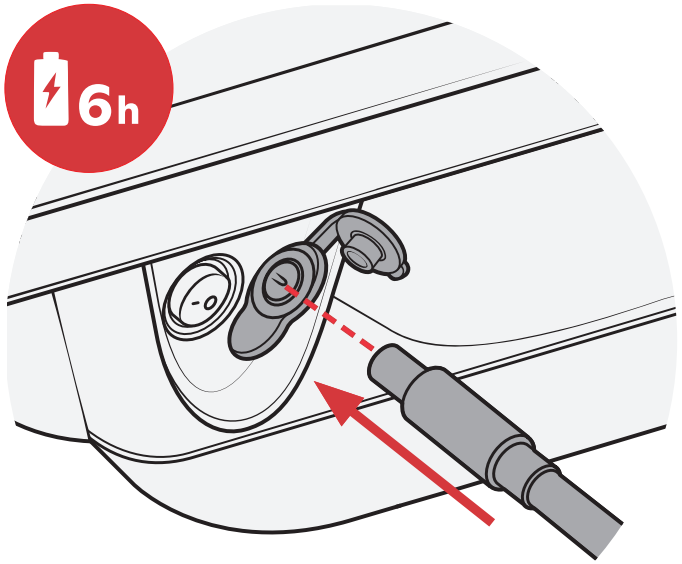


2 - A luz indicadora vermelha acenderá enquanto a bateria estiver carregando.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora ficará verde.

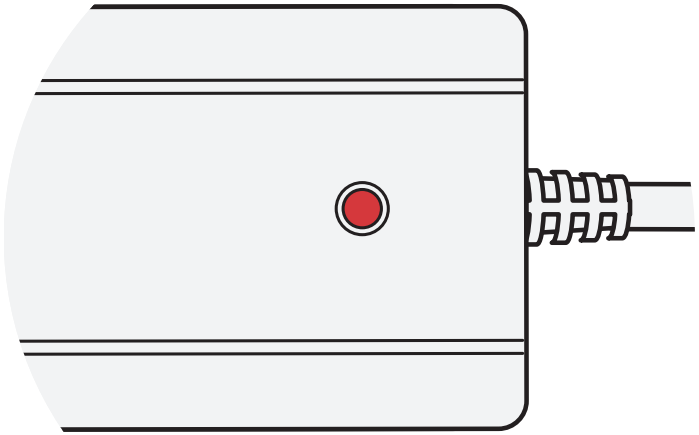


Ligar a bicicleta

1 - Utilize apenas o carregador original Caloi fornecido com sua bicicleta elétrica.
Insira o cabo de carregamento na porta de carregamento da bateria e conecte o plugue a uma tomada elétrica.

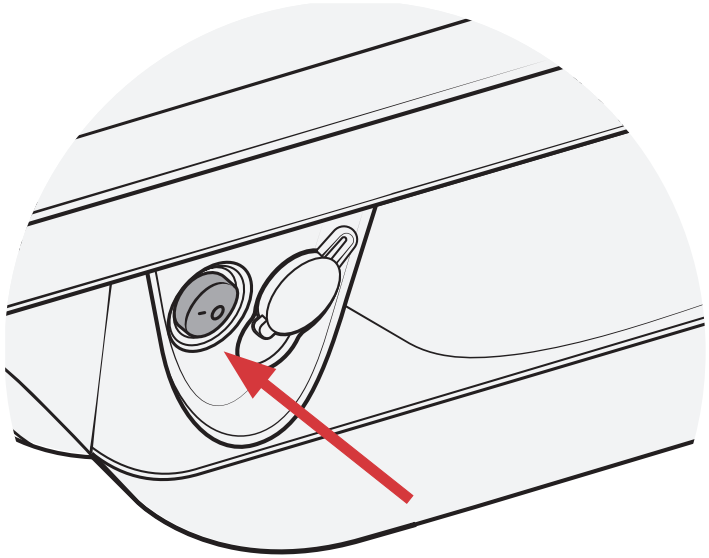

2 - Ligue o display pressionando e mantendo o botão de energia pressionado por três segundos.

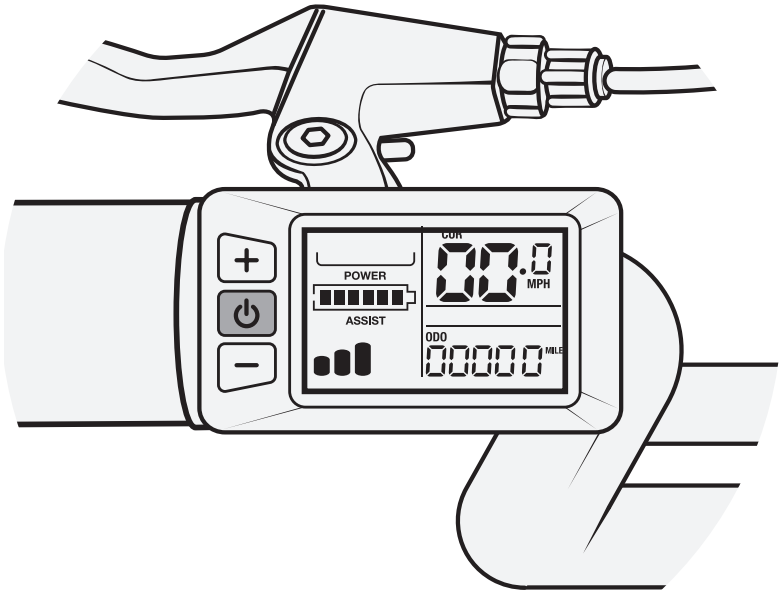


Nota: Após 15 minutos de inatividade, a bicicleta entrará em modo de repouso (sleep mode). Para voltar a pedalar, coloque o interruptor de energia na posição DESLIGADO (O) e depois novamente em LIGADO (-).

Duas maneiras de andar


1 - ACELERADOR

Gire o acelerador para impulsionar a bicicleta para frente.

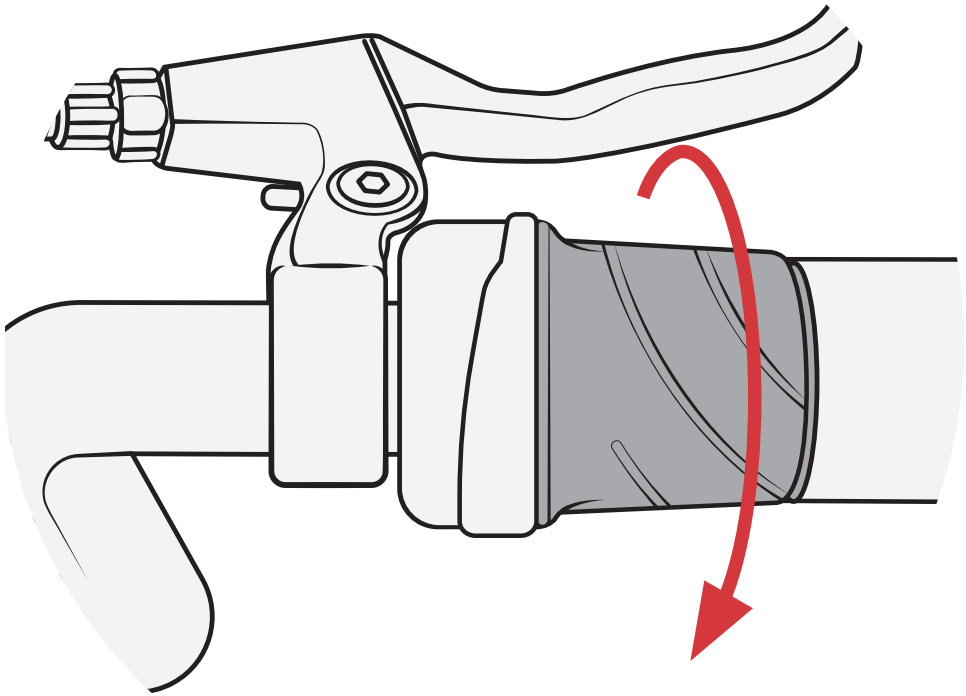

2 - ASSISTÊNCIA AO PEDAL


Pedale a bicicleta para ativar a assistência ao pedal e impulsionar a bicicleta para frente.

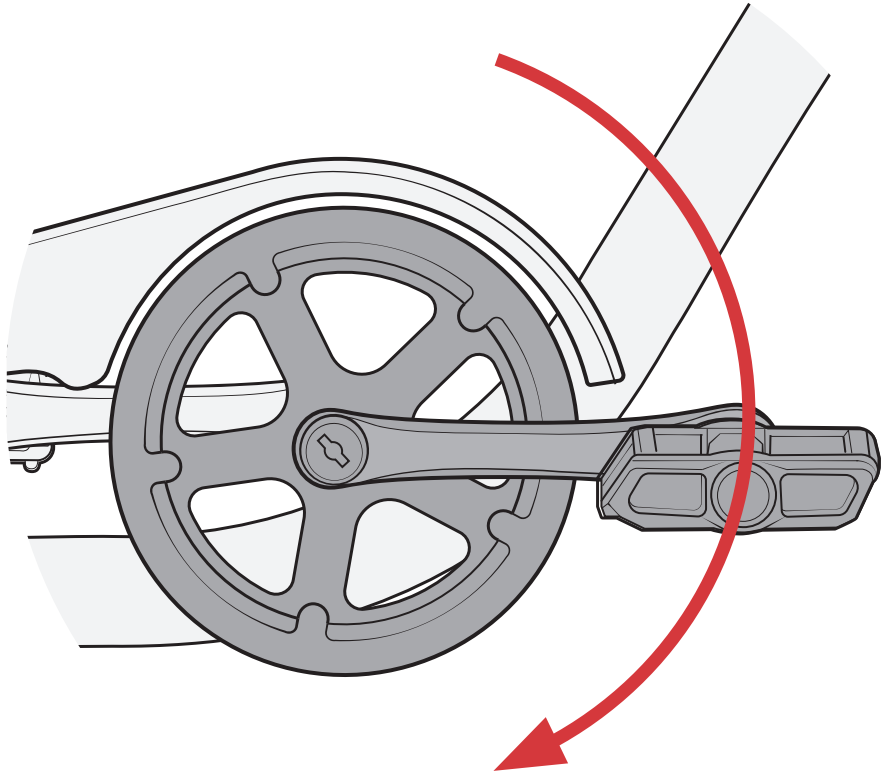


Remoção da Bateria

A bateria pode ser removida para armazenamento ou transporte.

1 - Para remover a bateria, insira a chave na fechadura e gire-a para destravar a bateria.

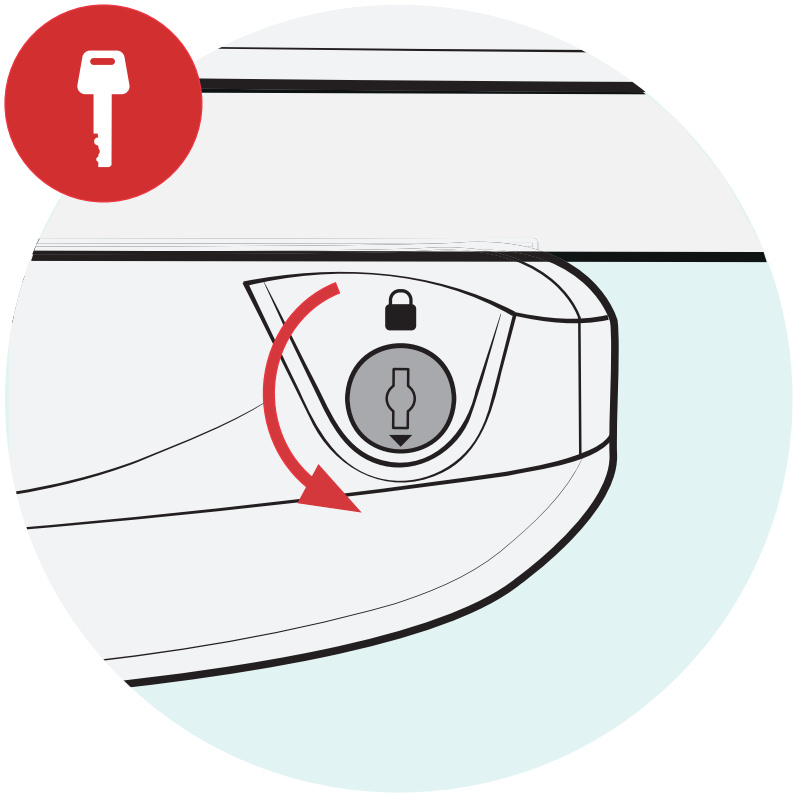


2 - Enquanto segura a bateria por baixo, deslize-a para a frente para desengatá-la do suporte de fixação da bateria.

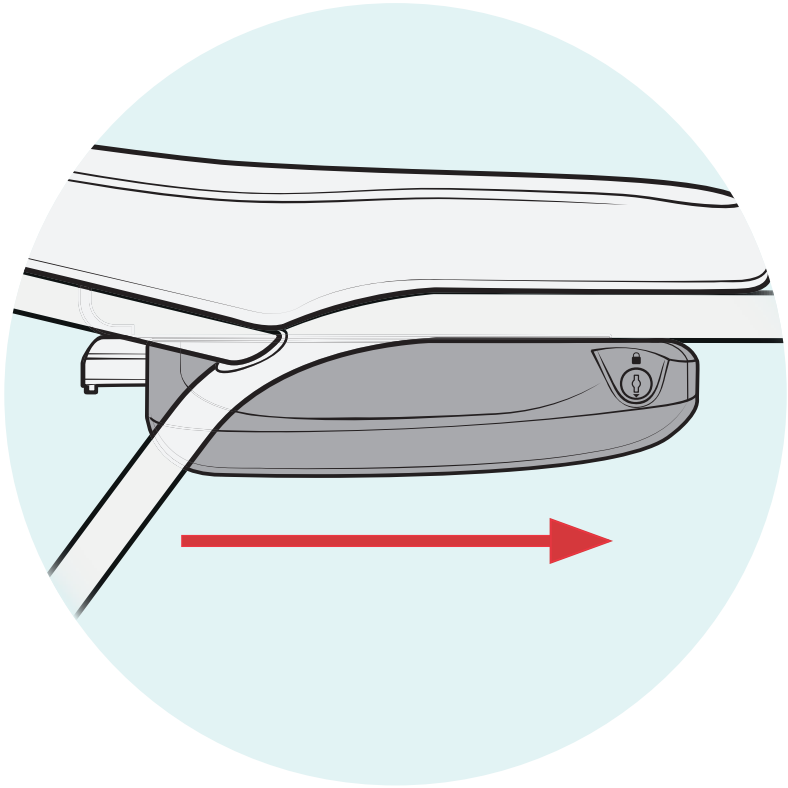


Reinstalação da Bateria


1 - Alinhe as abas localizadas na parte superior da bateria com os encaixes (ranhuras) na lateral do suporte da bateria.

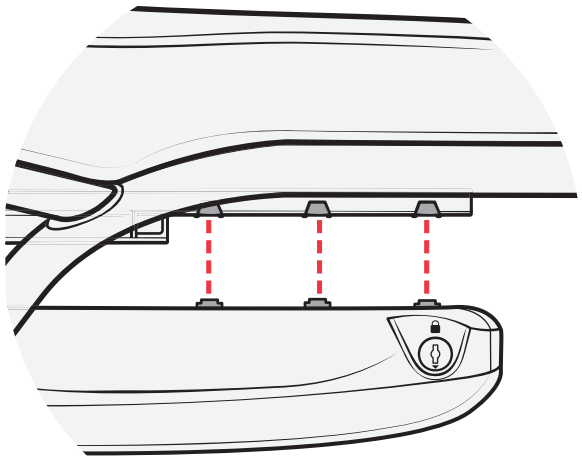

2 - Deslize a bateria para trás até que ela fique alinhada com a parte traseira do suporte da bateria.

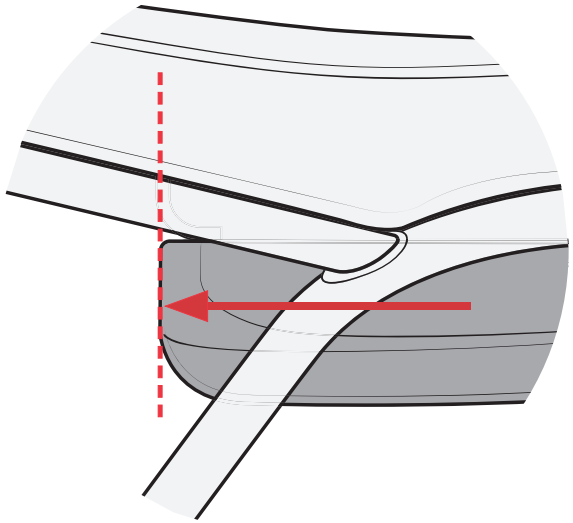

3 - Gire a chave para travar a bateria. Certifique-se de que a bateria esteja completamente travada antes de utilizar a bicicleta.

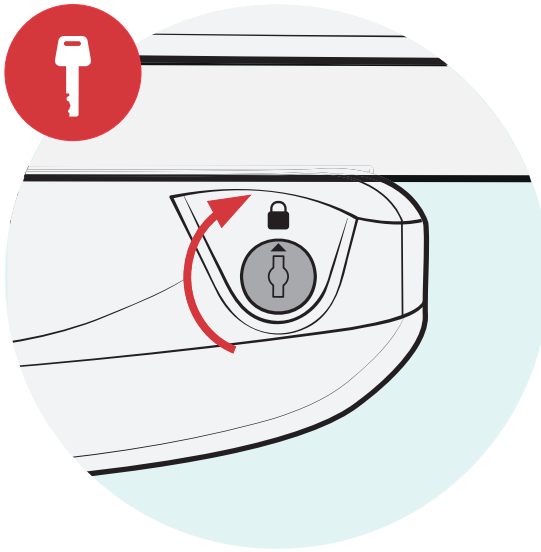

Observação: Se a bateria não ficar totalmente alinhada com a parte traseira do suporte, remova-a, realinhe as abas e tente novamente.

Mobylette

SAC
0800 701 8022

E-MAIL
sac@caloi.com

SITE
www.caloi.com

2020 © Copyrights CALOI. Todos os direitos reservados.

CALOI NORTE S.A
CNPJ:04.301.024/0001-31
Avenida Abiurana, Nº 150
Distrito Industrial, Manaus (AM)
CEP: 69075-010
Edição 09/2021

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA