


CALOICROSS

EXTRA LIGHT



Manual de Instruções

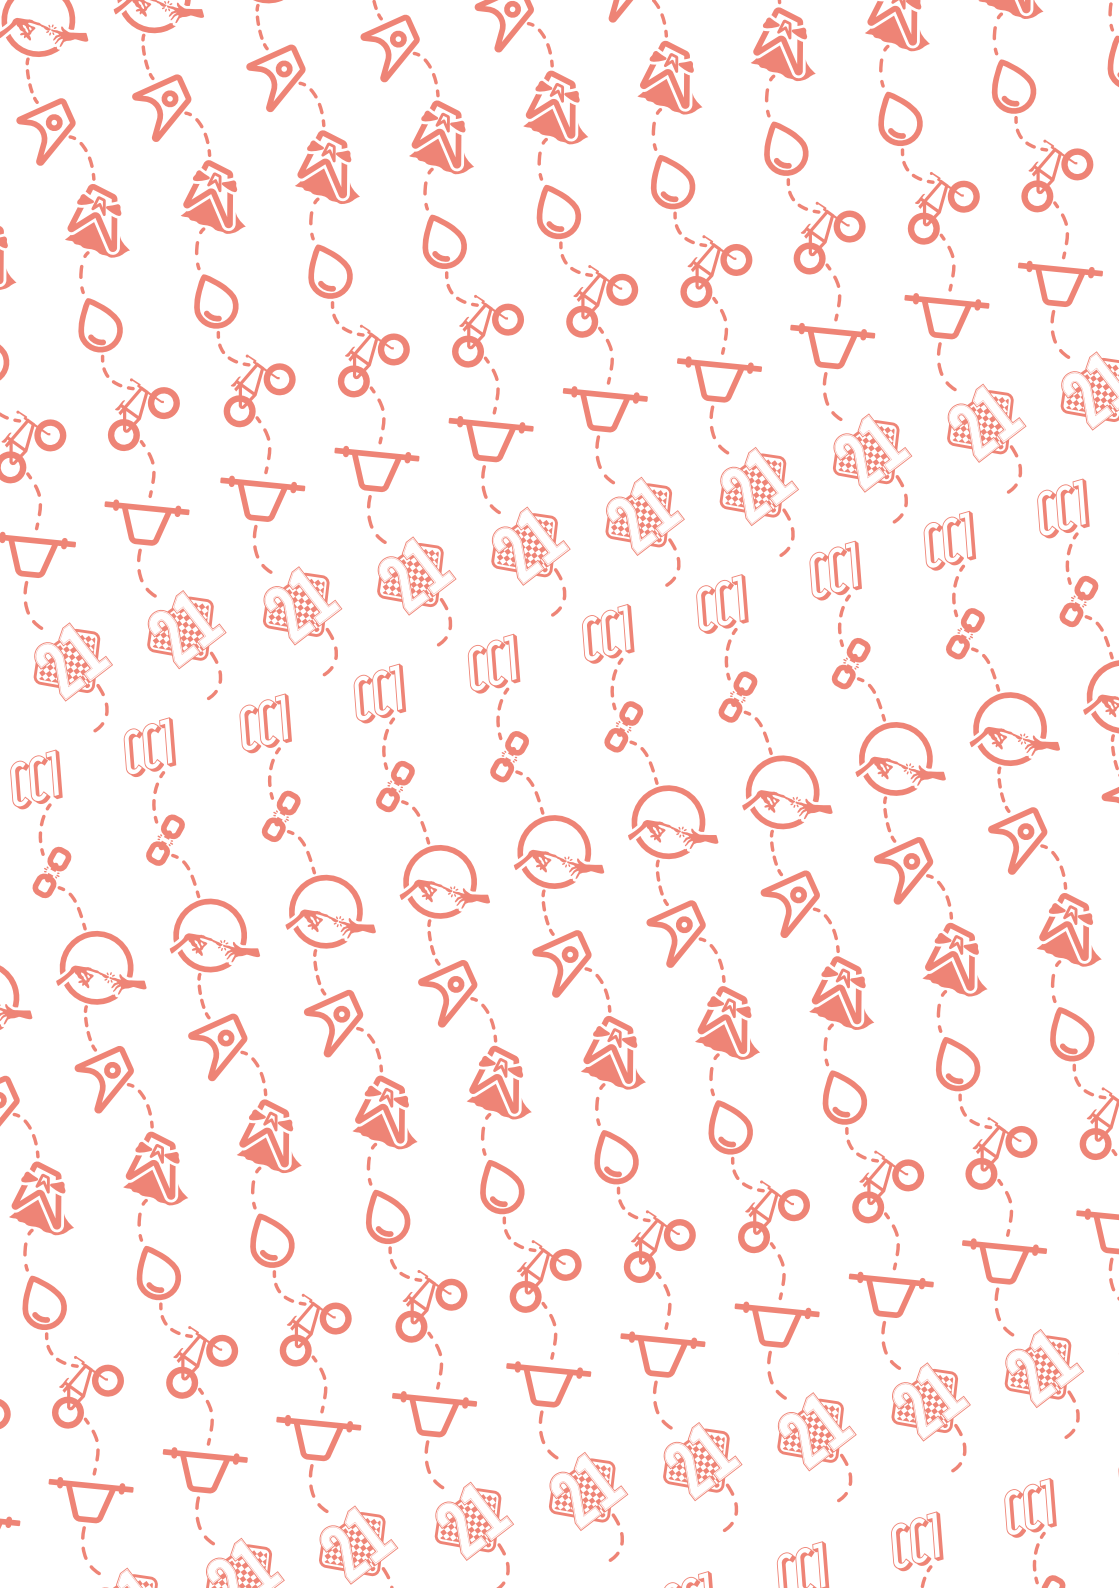

Você acaba de adquirir uma bicicleta pensada e desenvolvida para o melhor desempenho e satisfação ao pedalar. Obrigado por confiar na CALOI!

SEGURANÇA

- Respeite as leis de trânsito da sua região.
- Realize as manutenções da bicicleta em uma rede autorizada da Caloi.
- Utilize equipamentos de proteção durante a montagem, operação e manutenção da bicicleta.
- A adição de acessórios na bicicleta é de inteira responsabilidade do usuário.
- Utilize os itens de proteção durante a condução.

ANTES DE PEDALAR

VERIFIQUE

- Correta fixação de todos os componentes.
- Funcionamento dos freios e da transmissão.
- Limpeza e lubrificação da corrente.
- Condições e calibragem dos pneus.
- Conservação dos itens de segurança.
- Regulagem do selim conforme a altura.

LIMPEZA

- Evite jogar água diretamente no sistema de transmissão. Faça a lubrificação da corrente.
- Utilize um borrifador manual para aplicar o desengraxante nos componentes da transmissão.
- Seque a bicicleta com pano de microfibra.
- Limpe a bicicleta com água e sabão neutro.

OBS.: A bicicleta deve ser limpa em pé - posição de uso.

***As informações de montagem contidas neste manual são exclusivas para a rede autorizada. A Caloi não se responsabiliza por acidentes ou danos ocasionados por falhas durante a montagem de mecânicos não especializados.**

FERRAMENTAS

- Chaves de fenda de tamanho grande e pequeno.
- Chave Philips de tamanho médio.
- Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen) tamanhos T6 e T5.
- Alicates universal.
- Jogo de chaves de boca T10 e T15.
- Torquímetro.

CUIDADOS

- Faça as revisões em uma rede autorizada Caloi ou com um profissional capacitado.
- Se os cabos de freio apresentarem deterioração, faça a substituição.
- Não conduza a bicicleta com a corrente mal engatada.
- A regulagem dos freios deve ser feita por profissionais capacitados. Procure a assistência técnica.
- Somente utilize lubrificantes específicos e recomendados para os componentes.
- Mantenha os pneus bem calibrados. Se necessário, substitua-os por modelos com a mesma especificação.

GARANTIA



A garantia é entregue juntamente com a bicicleta, no ato da aquisição. Para validar sua garantia, é necessário a nota fiscal original do produto e o número do quadro da bicicleta. O termo atualizado da garantia pode ser acessado através do QR Code acima.

A Caloi reserva-se o direito de realizar alterações no conteúdo sem aviso prévio e/ou notificações.

1981

Caloicross 1



1982

Caloicross 2
"Elo Perdido"



1982

Lançamento do filme
"E.T.: O Extraterrestre"



1983

Caloicross Extra Light
"Bolinha"



1984

Caloicross Extra Light
"Seta"



1985

Caloicross Extra Light
"Gota"



1986

Caloicross Freestyle



1988

Caloicross Pro Light



2021

Releitura
Caloicross Extra Light




IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES




FREIOS FERRADURA

Realize a regulagem dos freios sempre com os pneus calibrados. Alinhe as sapatas de freios com o aro, deixando um espaço de 1 mm entre o aro e a sapata. Ajuste de forma que a distância seja igual dos dois lados (1). Utilizando o parafuso de ajuste do freio (2) e apertando o regulador, as sapatas ficarão mais próximas do aro; soltando o regulador, elas ficarão mais afastadas, deixando o freio mais alto ou mais baixo, de acordo com sua preferência. Torque de aperto 7 N.m.



MESA DO GUIDÃO

1. Posicione o guidão na mesa com o manete de freio voltado para frente da bicicleta.
2. Coloque a tampa da mesa por cima do guidão e aperte os parafusos utilizando uma chave Allen T6. Torque de aperto 13 N.m.

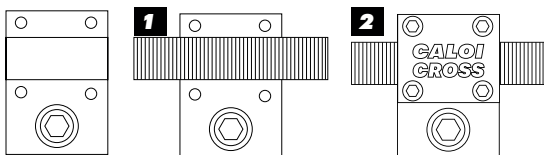


PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES ATRAVÉS DO QR CODE, OU ATRAVÉS DO SITE **WWW.CALOI.COM/MANUAIS**



RODA DIANTERA

1. Remova as proteções plásticas.
2. Com o garfo voltado para frente, encaixe o eixo da roda.
3. Monte a roda no garfo.
4. Insira as arruelas na extremidade do garfo, observando o posicionamento da aba lateral no primeiro furo do garfo.
5. Realize a fixação através das porcas utilizando chave de boca T15. Torque de aperto 27 N.m
6. Encaixe as proteções plásticas no eixo.


OBS: Certifique-se que a roda esteja completamente fixa antes de pedalar.

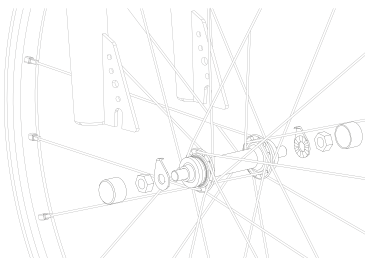

RODA TRASEIRA

1. Com a catraca da roda voltada para o lado direito da bicicleta, encaixe o eixo da roda com a gancheira do quadro.
2. Encaixe a corrente na catraca da roda traseira com a coroa do pedivela.
3. Insira as arruelas nas extremidades da gancheira, ajuste o tensionamento da corrente e realize a fixação das porcas, usando uma chave de boca T15. Torque de aperto 33 N.m
4. Montagem completa da roda.

OBS: Certifique-se que as rodas estejam completamente fixas antes de pedalar.

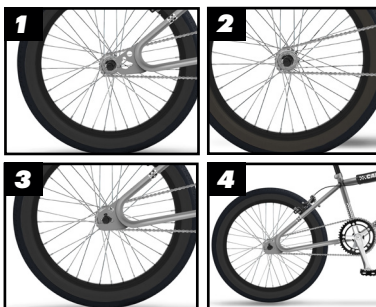

PEDAIS


Verifique em cada pedal o sentido correto de instalação:

R: Pedal do lado direito com fixação no sentido horário.

L: Pedal do lado esquerdo com fixação no sentido anti-horário.

Fixe os pedais através da porca usando uma chave de boca T15. Torque de aperto 40 N.m

OBS: Após a montagem, certifique-se de que ele esteja bem fixado antes de pedalar.





CANOTE E SELIM

1. Posicione o selim sobre o canote, fixando-o através da abraçadeira. Utilize uma chave Allen T6. Torque de aperto 21 N.m
2. Insira o canote no tubo do selim, com o selim voltado para frente, respeitando a profundidade mínima requerida e regule conforme sua altura.

3. Fixe o canote e aperte os prafausos da abraçadeira com uma chave Allen T5. Torque de aperto 16 N.m


OBS: Após a montagem, verifique se o canote e o selim estão bem fixados.



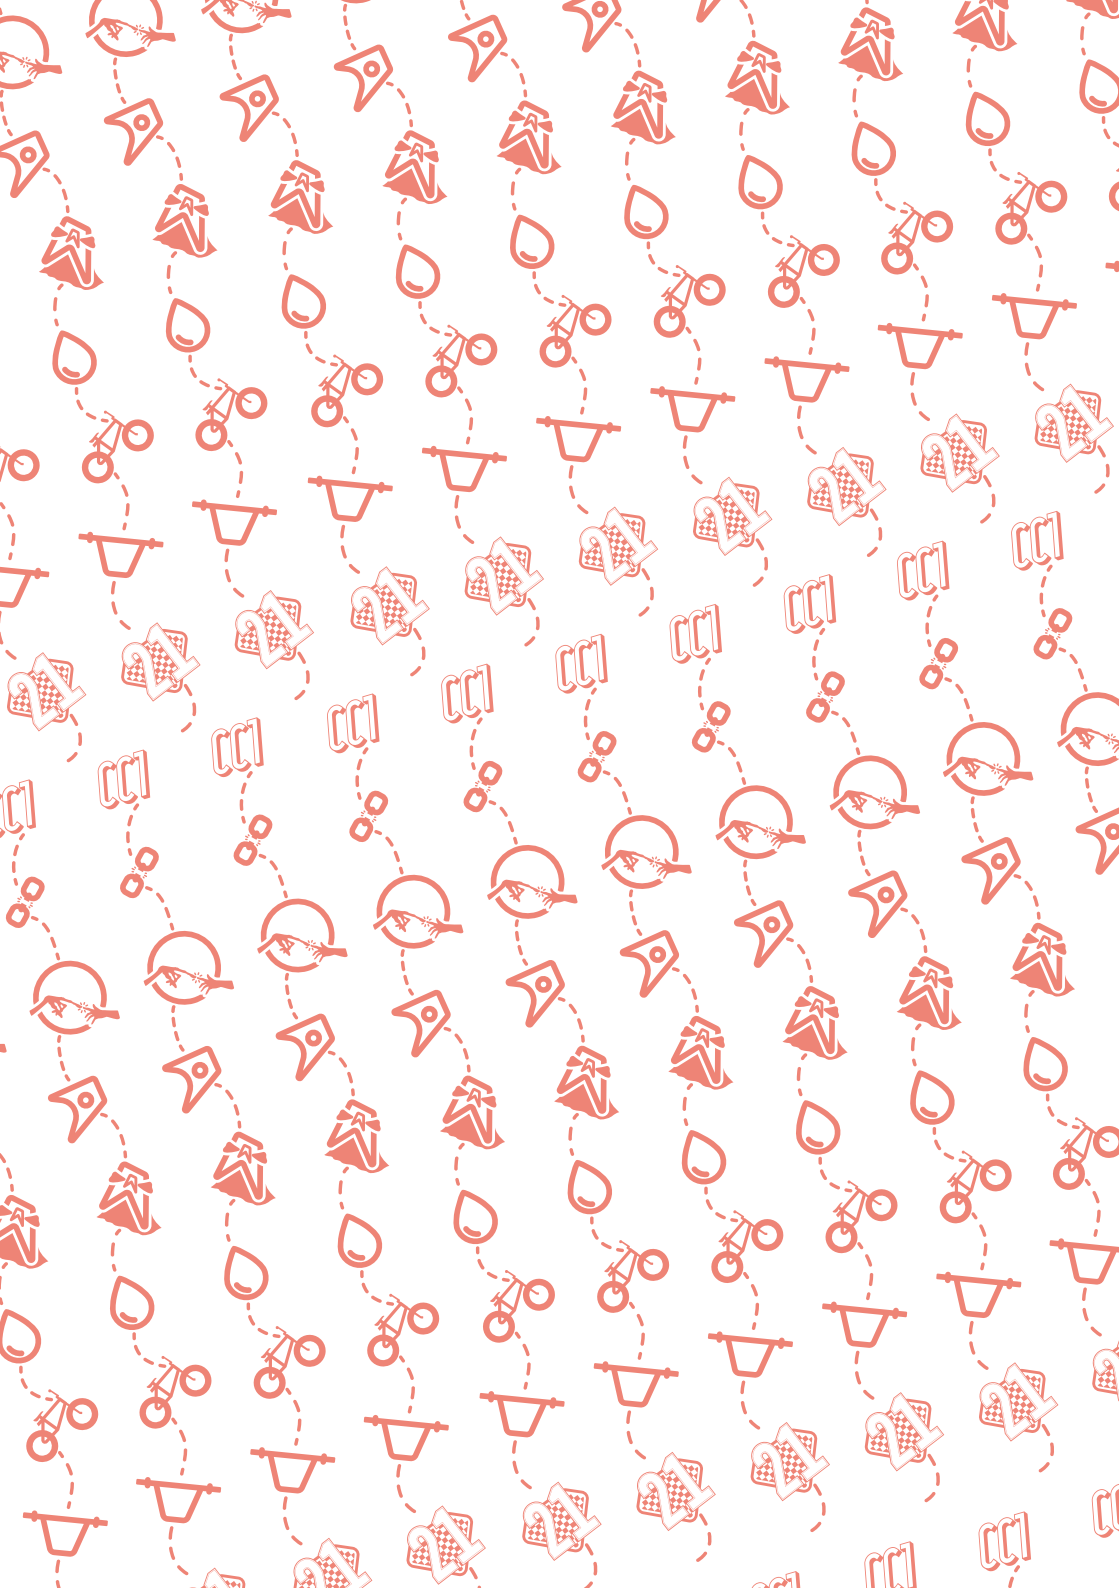

CALOICROSS

EXTRA LIGHT

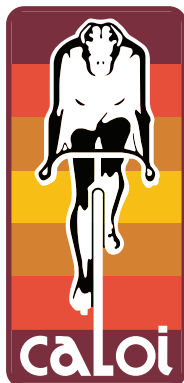

FABRICAMOS
COLECIONADORES

SAC

Atendimento de segunda
a sexta-feira das 10h as 16h.

11 5853 2744

Para grande São Paulo, DDD 11
e para todo o Brasil.

0800 701 8022

Para fora de São Paulo e Grande
São Paulo, apenas telefone fixo.

E-MAIL

sac@caloi.com

CALOI NORTE S.A

CNPJ:04.301.024/0001-31
Avenida Abiurana, Nº 150, Distrito Industrial,
Manaus (AM) - CEP: 69075-010

Edição 12/2022

Fabricado na China por
Tianjin Fuji-ta Bicycle
Industrial Co., Ltd.
e comercializado por
Caloi Norte S.A.

SITE

www.caloi.com

2020 © Copyrights CALOI.
Todos os direitos reservados